

102
Bin Saat



Ürün Ailesi

EX-PROOF

LINEX EXPROOF

Yanıcı ve patlayıcı gazlar ve tozlar barındıran Zone 2 / Zone 21 alanlarının güvenilir çözüm ortağı LineX ile tanışın. Çeşitli gövde boyu ve güç çıkışı seçenekleriyle birlikte birbirinden farklı aydınlatma ihtiyaçlarının tümüne cevap verir.



Opal
Difüzör



45°C



Uygunluk




IK08



Enerji
Tasarufu



ENEC
Belgeli
Sürücü

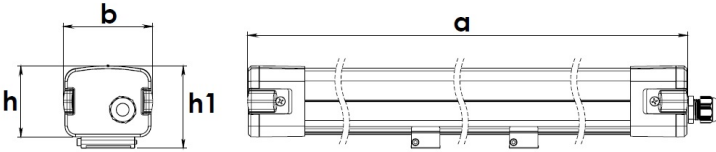

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon

Optik Açılar: Geniş Açılı

IP Koruma Sınıfı: IP66

IK Darbe Dayanım Sınıfı: IK08

Giriş Gerilimi: 220-240V AC, 50/60 Hz

Tüketim Gücü: 40 W / 79 W

Işık Kaynağı: Mid Power LED

Renk Sıcaklığı: 4000K, 6500K

Renk Geriverim İndeksi (CRI): >80

Çalışma Ortam Sıcaklığı: 0 °C/+45 °C

Montaj Tipi: Sıva üstü

Bölge: Zone 2 / Zone 21

Sertifika Kodu (G): II 3G Ex ec IIC T6 Gc

Sertifika Kodu (D): II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

120 cm Model

Ürün Kodu	Ürün Gücü	Kelvin	Lümen	Uzunluk Ölçüleri AxBxHxH1	Ürün Verimliliği
3427150	40 W	6500 K	5280 lm	1200x88x70x81	132 lm/W

150 cm Model

Ürün Kodu	Ürün Gücü	Kelvin	Lümen	Uzunluk Ölçüleri AxBxH	Ürün Verimliliği
3427151	79 W	6500 K	10300 lm	1500x88x70x81	130 lm/W

* Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir



Canlı Destek Hattı
0850 225 32 32